



COMPANY CATALOGUE

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU VIỆT

GIẢI PHÁP

CHỐNG THẤM - CHỐNG NÚT - CHỐNG NÓNG

ĐỘC QUYỀN

(Tài liệu cập nhật: 06/2026)

SƠN JISON

MADE IN VIET NAM - CHUẨN QUỐC TẾ

VỀ CHÚNG TÔI

Jison là thương hiệu tiên phong sản xuất và cung ứng giải pháp **CHỐNG THẤM, CHỐNG NỨT, CHỐNG NÓNG**, toàn diện cho các công trình trên toàn quốc.

Tự hào là sản phẩm **"Made in Việt Nam"** với chất lượng vượt trội, **Jison** khẳng định vị thế vững chắc và luôn chào đón cơ hội hợp tác cùng mọi đơn vị, đối tác.

"Chất lượng là nền tảng – Hiệu quả là lời cam kết"
– **Jison** đồng hành cùng sự trường tồn của mọi công trình.

TÂM NHÌN

Jison hướng đến trở thành thương hiệu sơn và giải pháp chống thấm uy tín hàng đầu Việt Nam, mang đến những sản phẩm chất lượng cao, bền vững và phù hợp với điều kiện thực tế của mọi công trình.

SỨ MỆNH

Cung cấp các giải pháp sơn và chống thấm hiệu quả, tối ưu chi phí cho khách hàng.
Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Đồng hành cùng hệ thống đại lý, nhà phân phối và đối tác trên hành trình phát triển bền vững.
Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm và giàu giá trị.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng: Cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam.

Uy tín: Lấy sự hài lòng và niềm tin của khách hàng làm nền tảng phát triển lâu dài.

Đồng hành: Luôn hỗ trợ khách hàng và đối tác bằng sự tận tâm và trách nhiệm.

Đổi mới: Liên tục cải tiến sản phẩm, quy trình và tư duy để thích nghi với xu hướng thị trường.



Hình nhà máy Jison
Quy mô: 16.000 m2

CHỨNG NHẬN



VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Jison tự hào đạt Chứng nhận Hợp quy Quốc gia với chất lượng vượt trội: **100% không chứa chì và hàm lượng VOCs siêu thấp**. Sản phẩm đã qua kiểm định theo **QCVN 08:2020/BCT & Sửa đổi 01:2026 QCVN 08:2020/BCT**, cam kết an toàn tuyệt đối cho sức khỏe gia đình, người thi công, không gây kích ứng và thân thiện với môi trường.



JS-01 | CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Giải pháp chống thấm toàn diện cho công trình dân dụng và công nghiệp



Khối Lượng: 1kg | 5kg | 15kg

ĐỊNH MỨC

ĐỐI VỚI SÀN: 1 kg làm được 1.5 m² (3 lớp)

ĐỐI VỚI TƯỜNG: 1 kg lăn được 1-3 m² (2 lớp)
(Tùy theo ứng dụng)

THÔNG TIN CHUNG

Là dòng chống thấm gốc nhựa Acrylic pha xi măng cao cấp với công thức độc quyền. Áp dụng đa tính năng trong công thức chống thấm mà hiếm sản phẩm nào có được. Tổng hợp bởi nhiều loại hợp chất chuyên dụng. An toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường.

ỨNG DỤNG

Chống thấm sàn mái, sàn WC, bể nước, hồ cá, làm tề tôn, ngăn thấm dột tôn. Chống thấm các mí ghép, cem-board và các tấm bê tông nhẹ...



Sàn mái



Sàn WC



Bể nước

ƯU ĐIỂM



Che lấp khe nứt nhỏ



Tạo bề mặt nhẵn nhịn



Độ bám dính cao



Dễ thi công



BỀ MẶT SIÊU DẸO
SIÊU BẮM DÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	
			Kết quả	Mức
1	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, N/mm ²	BS EN 14891:2017	1,5	≥0,5
2	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước, N/mm ²		1,3	≥0,5
3	Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt, N/mm ²		1,1	≥0,5
4	Cường độ bám dính sau chu kỳ tan chảy, N/mm ²		1	≥0,5
5	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước sôi, N/mm ²		0,9	≥0,5
6	Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc với nước clo, N/mm ²		0,8	≥0,5
7	Độ chống thấm		Không thấm	Không thấm
8	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn, mm		1,42	≥0,75
9	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện -5°C, mm		1,11	≥0,75
10	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện -20°C, mm		0,93	≥0,75

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



HÌNH ẢNH CHẤT SƠN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Dùng làm sàn, tường WC, bể nước, hồ cá: 1kg JS + 1.2 kg xi pc 40 + 0.2kg nước
- 2 Dùng làm tôn tề, khe nứt lớn, khe tiếp giáp giữa hai nhà: 1 kg JS + 1 kg xi pc40
- 3 Pha hỗn hợp theo tỉ lệ, dùng máy khuấy đều 5 phút và thi công

PHỤ GIA CHỐNG THẤM

JS - 33

Giải pháp chống thấm chuyên dùng cho bê tông và vữa

THÔNG TIN CHUNG

Là sản phẩm chuyên dụng cho bê tông và vữa, giúp tăng độ đặc chắc, chống thấm hiệu quả, hạn chế nứt rạn, đồng thời nâng cao cường độ, tuổi thọ công trình. Mang đến giải pháp bền vững, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, dễ dàng thi công cho mọi hạng mục xây dựng.

ỨNG DỤNG

Bê tông sàn mái, sân thượng, tầng hầm, hồ thang máy, bể chứa nước, bể bơi, cầu đường, công trình ngầm, vữa xây - tô tường ngoài và trong nhà. Các hạng mục yêu cầu chống thấm & độ bền cao.



Bê tông



Tô tường



Tầng hầm

ƯU ĐIỂM



Tăng độ đặc chắc



Chống thấm vượt trội



Ngăn ngừa co ngót và nứt



Tiết kiệm chi phí & dễ thi công



Khối Lượng: 5kg | 16kg

ĐỊNH MỨC

TƯỜNG XÂY TÔ:

Tỷ lệ pha: 0.5 kg đến 1.5 kg JS-33 (tùy ứng dụng) + 10 lít nước + 1 bao xi măng + cát + nước vừa đủ

DÙNG ĐỂ CÁN NỀN:

Tỷ lệ pha: 1.5 kg JS-33 + 10 lít nước + 1 bao xi măng + cát + nước vừa đủ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
1	pH (ở 25°C)	-	TCVN 8826 : 2024	6,5
2	Khối lượng riêng (ở 25°C)	g/cm ³	TCVN 8826 : 2024	1,031
3	Hàm lượng tro	%	TCVN 8826 : 2024	0,48
4	Hàm lượng chất khô	%	TCVN 8826 : 2024	52
5	Hàm lượng Cl ⁻	%	TCVN 8826 : 2024	Xem phổ đính kèm
6	Phổ hồng ngoại	-	TCVN 8826 : 2024	

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đối với bê tông: 3 - 5 kg/1m³ bê tông.

Đối với vữa xây: 0,5 - 1,5 kg/bao xi măng (50kg).

Đối với vữa tô: 0,5 - 2 kg/bao xi măng (50kg).

Đối với cán nền: 1,5 - 2 kg/bao xi măng (50kg).

Tùy ứng dụng theo yêu cầu về cường độ, chống thấm, chống nứt thực tế để phối phụ gia JS-33 cho phù hợp.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



HÌNH ẢNH CHẤT SƠN





JS-22 | CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Giải pháp chống thấm ngược và gia cố các kết cấu



Khối Lượng: 1kg | 5kg | 15kg

THÔNG TIN CHUNG

Là loại vật liệu pha xi măng polymer cao cấp. Tạo màng đàn cứng tốc độ khô nhanh, chịu ngâm nước tốt. Ứng dụng được nhiều hạng mục tại công trình. Giúp thi công nhanh, hiệu quả cao.

ỨNG DỤNG

Dùng để đổ cổ ống.
Gia cố các vách chân tường.
Liên kết mạch gạch, mạch bê tông nhẹ.
Chống thấm ngược tốt.

ĐỊNH MỨC

ĐỐI VỚI SÀN: 1 kg làm được
1.5 m² (3 lớp)

ĐỐI VỚI TƯỜNG: 1 kg lăn được
2-3 m² (2 lớp)
(Tùy theo ứng dụng)



Đổ cổ ống



Liên kết mạch gạch



Chống thấm ngược

ƯU ĐIỂM



CHỐNG THẤM TỐT



CHỐNG BONG TRóc



ĐỘ BẮM DÍNH CAO



KHÁNG RÊU MỐC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
1	Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,09 mm), %	TCVN 13605:2023	1,1
2	Thời gian đông kết, min	TCVN 6017:2015	165
2,1	Bắt đầu		240
2,2	Kết thúc		99,1
3	Độ giữ nước, %	TCVN 7239:2014	0,37
4	Độ cứng bề mặt		0,88
5	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, MPa		0,69
6	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h, MPa		0,61
7	Cường độ bám dính Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt, MPa		

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Dùng làm sàn, tường WC, bể nước, hồ cá: 1 kg JS + 1.2 kg xi pc 40 + 0.2 kg nước
- 2 Dùng làm tôn tề, khe nứt lớn, khe tiếp giáp giữa hai nhà: 1 kg JS + 1 kg xi pc40

Pha hỗn hợp theo tỉ lệ, dùng máy khuấy đều 5 phút và thi công

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



HÌNH ẢNH CHẤT SƠN



CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Cao cấp Jison

Giải pháp chống thấm đa năng, dạng lỏng, hệ nước



Khối Lượng: 6kg | 22kg

THÔNG TIN CHUNG

Là chất chống thấm dạng lỏng hệ nước có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài vào. Thích hợp cho bê tông, nền, tường xi măng như: đường hầm, bể nước, bể bơi, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sân nô, sàn WC,...

ỨNG DỤNG

Bê tông, nền, tường xi măng như: đường hầm, bể nước, bể bơi, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sân nô, sàn nhà vệ sinh...

ĐỊNH MỨC

Với Khối lượng 1 kg làm được 2.5 - 4m² (2 lớp), tùy thuộc yêu cầu, bề mặt, kỹ thuật thi công.



Màng sơn siêu bóng



Chống thấm mốc



Che phủ hiệu quả



Sân nô



Sàn WC



Bể bơi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bề mặt xi măng phải chắc chắn, không bong tróc; làm sạch rêu mốc, sơn cũ, dầu mỡ, bụi bẩn và lớp xi măng bị phong hóa. Với tường/nền xi măng mới, cần để ổn định tối thiểu 21 ngày trước khi thi công.

Vệ sinh dụng cụ: dùng nước sạch và xà phòng rửa sạch bình thường.

Để đạt độ bám dính tốt và ít tiêu tốn, cần làm ẩm sơ bộ bề mặt thi công bằng cách dùng rulo lăn từ 1 - 2 lớp nước sạch trước khi sử dụng.

Pha không quá 15% nước, lăn hoàn thiện 2 - 3 lớp tùy theo tường. Mỗi lớp cách nhau 1 giờ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn hơn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn hơn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	11,9

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



HÌNH ẢNH CHẤT SƠN



SƠN CHỐNG NÓNG

Cao cấp Jison

Giải pháp chống nóng hiệu quả cho nhiều bề mặt

Giảm ít nhất
từ **15°C**



THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn chuyên dụng phản xạ chống hấp thụ ánh nắng mặt trời giúp chống nóng có độ che phủ cao, giảm ít nhất 15°C. Là loại sơn dung môi nước, gốc nhựa Acrylic và một số thành phần chuyên dụng tổng hợp nên. An toàn đối với người dùng và thân thiện với môi trường.

ỨNG DỤNG

Tôn nhà xưởng, tường ngoài và mê sân thượng chống hấp thụ nhiệt vào bê tông giảm tình trạng nứt do co ngót nhiệt gây ra.

ĐỊNH MỨC

Với 1 kg làm được khoảng 3m² (2 lớp), tùy thuộc yêu cầu, bề mặt, kỹ thuật thi công.

ĐỘ DÀY KHÔ: 40-60 μm (cho một lớp) ở điều kiện thi công thường

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	18,68



Khối Lượng: 6kg | 22kg




ƯU ĐIỂM

- Giảm ít nhất 15°C
- Dễ thi công, độ bám dính cực mạnh.
- Cường độ phản quang kháng UV cao.
- Tăng độ bền của tôn, giảm tiếng ồn nhẹ do mưa.
- Chống bong tróc, chống thấm, chống nóng hiệu quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Vệ sinh sạch sẽ bề mặt
- 2 Cạo bỏ lớp rỉ sắt trên phần đinh đóng tôn
- 3 Pha sơn với tỉ lệ không quá 10% nước
- 4 Phun hoặc dùng cọ sơn kín bề mặt tôn
- 5 Phun 2 lớp, mỗi lớp cách nhau 2-4 giờ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

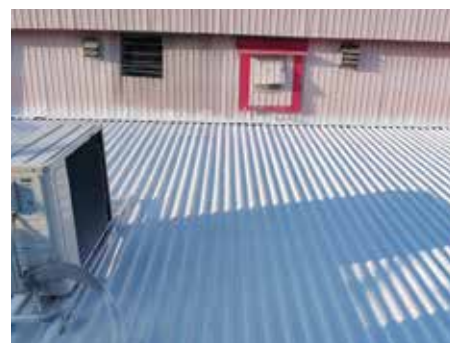

(Kết quả đo thực tế trước và sau khi phun chống nóng Jison)



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 100	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tẩm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tẩm thử
3	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	



Khối Lượng: 5kg | 22kg

SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI

THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn hệ Pure Acrylic phủ ngoài trời đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Dùng để chống thấm và trang trí ngoài trời, phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

ỨNG DỤNG

Các bề mặt ngoại thất của:

- Tường bê tông
- Vữa
- Xi măng,....

ƯU ĐIỂM



Bền màu
Ổn định



Mịn đẹp
Chống thấm



Khô nhanh
Dễ thi công



An toàn
Không độc hại





TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tẩm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tẩm thử
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	21,47

SƠN NƯỚC TRONG NHÀ

Khối Lượng: 5kg | 22kg

THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn hệ Pure Acrylic phủ trong nhà đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Dùng để chống thấm và trang trí trong nhà, phù hợp với nhiều bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

ỨNG DỤNG

Các bề mặt nội thất:

- Tường bê tông
- Vữa
- Xi măng,....

ƯU ĐIỂM



Màng sơn siêu bóng



Chống thấm mốc



Che phủ hiệu quả



Che lấp vết nứt nhỏ



SƠN BÓNG NƯỚC



Cao cấp Jison

Sản phẩm chuyên phủ bóng cho bề mặt gỗ



Khối Lượng: 1kg | 5kg | 15kg

THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn gốc nhựa Styren Acrylic hàm lượng cao cấp, cực kỳ dễ thi công, an toàn cho người sử dụng. Được Nhật Bản tin dùng lâu năm, nay được JISON nhập về Việt Nam. Thu gọn tất cả các quy trình chỉ trong 1 loại sản phẩm sơn bóng nước cao cấp JISON.

ỨNG DỤNG

Áp dụng dùng chống thấm sàn mái, sàn WC, bể nước, hồ cá, làm tề tôn, ngăn thấm dột tôn. Chống thấm các mí ghép, cemboard và các tấm bê tông nhẹ...

ĐỊNH MỨC

4.0 - 5.0m²/kg cho 02 lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công.

Sơn Bóng Nước Gỗ

**Giữ cho BỀ MẶT GỖ
SIÊU BÓNG**



SƠN BÓNG NƯỚC



Cao cấp Jison

Sản phẩm chuyên phủ bóng cho đá,
hiệu ứng bê tông



Khối Lượng: 1kg | 5kg | 15kg

THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn gốc nhựa styren acrylic hàm lượng cao cấp, cực kỳ dễ thi công, an toàn cho người sử dụng. Được Nhật Bản tin dùng lâu năm, nay được JISON nhập về Việt Nam. Thu gọn tất cả các quy trình chỉ trong 1 loại sản phẩm sơn bóng nước cao cấp JISON.

ỨNG DỤNG

Tạo độ bóng cho bề mặt đá, hiệu ứng bê tông.
Giữ cho bề mặt đá, bê tông không bị ẩm mốc, bám rêu.
Tăng tuổi thọ cho đá, bê tông.
Dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

ĐỊNH MỨC

4.0 - 5.0m²/kg cho 02
lớp. Tùy thuộc yêu cầu
thi công, bề mặt và kỹ
thuật thi công

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ nứt trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	27,27

PHỦ BÓNG

Hiệu Ứng Đá



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM



Primer Paint

Giải pháp kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, chống nấm mốc hữu hiệu



Khối Lượng: 5kg | 22kg

THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn nước gốc Acrylic được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nguyên liệu nhập khẩu có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm sâu vào bề mặt tường, tăng khả năng bám dính, hạn chế tối đa các tác động của chất kiềm trên bề mặt tường đối với lớp sơn hoàn thiện làm tăng tuổi thọ của màu.

ỨNG DỤNG

- Kháng kiềm siêu tốt
- Tự trung hòa độ pH của tường
- Tăng độ bám dính và bền màu của lớp sơn phủ
- Có khả năng đàn hồi che lấp các khe nứt nhỏ
- Dễ thi công
- Thân thiện với môi trường

ĐỊNH MỨC

12- 14 m²/lít, tùy thuộc bề mặt vật liệu

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	14,85



SƠN ĐEN HỒ CÁ

Black Paint



Sản phẩm chuyên sử dụng cho hồ cá, chống thấm, chống gỉ sét, bảo vệ bề mặt



Khối Lượng: 1kg | 5kg

THÔNG TIN CHUNG

Là loại sơn hệ Pure Acrylic phủ. Dùng để chống thấm và sơn đen bề mặt, phù hợp chống thấm các bề mặt như bể nước, hồ cá của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

ỨNG DỤNG

Bể nước, hồ cá của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

ĐỊNH MỨC

4.0 - 5.0m²/kg cho 02 lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công.



BỘT TRÉT VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT



Bột Trét Cao Cấp



Khối Lượng: 40kg

ỨNG DỤNG

Cho tường, cột, dầm và trần nhà.
Bề mặt bị các vết nứt nhỏ hoặc những lỗ hổng chưa hoàn thiện.
Xử lý những sai sót trên tường hoặc trần để bề mặt láng mượt hơn.

ƯU ĐIỂM

Dễ sử dụng, chỉ trộn với nước là sử dụng ngay.
Không cần sơn lót.
Dễ xả nhám và bề mặt láng mịn.
Thi công dễ, không bị co ngót, nứt nẻ hay chảy xệ.
Sẵn sàng cho sơn phủ trong vòng 72h.

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	
			Kết quả	Mức
1	Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,09 mm), %	TCVN 13605:2023	1,2	≤ 3
2	Thời gian đông kết, min			
2,1	Bắt đầu	TCVN 6017:2015	170	≥110
2,2	Kết thúc		250	≤450
3	Độ giữ nước, %	TCVN 7239:2014	99,2	≥98
4	Độ cứng bề mặt	TCVN 7239:2014	0,38	≥0,12
5	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, MPa	TCVN 7239:2014	0,9	≥0,45
6	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h, MPa	TCVN 7239:2014	0,72	≥0,30
7	Cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt, MPa	TCVN 7239:2014	0,65	≥0,30

Bột Bả Bê Tông



Khối Lượng: 20kg

ƯU ĐIỂM

Chống bong tróc.
Dễ xả nhám và bề mặt láng mịn.
Dễ thi công và không bị co ngót.

ỨNG DỤNG

Cho tường, sàn.
Dùng xử lý các vết nứt, hỗ trợ chống thấm.
Dùng bả tít tạo hiệu ứng bê tông.
Bột bê tông pha với nước hoặc pha với nhũ tương chống thấm (Tùy mục đích sử dụng).

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
1	Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,09 mm), %	TCVN 13605:2023	1,1
2	Thời gian đông kết, min		
2,1	Bắt đầu	TCVN 6017:2015	165
2,2	Kết thúc		240
3	Độ giữ nước, %	TCVN 7239:2014	99,1
4	Độ cứng bề mặt	TCVN 7239:2014	0,37
5	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, MPa	TCVN 7239:2014	0,88
6	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h, MPa	TCVN 7239:2014	0,69
7	Cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt, MPa	TCVN 7239:2014	0,61

GIẢI PHÁP JISON

"Không chỉ là sản phẩm chống thấm, Jison mang đến những giải pháp tối ưu giúp bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết, độ ẩm và thời gian. Đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo những công trình bền vững."



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

THỦY ĐIỆN SÔNG CÔN

Thủy điện Sông Côn là một trong những công trình tiêu biểu được Jison đồng hành trong quá trình hoàn thiện và bảo vệ bề mặt. Với đặc thù công trình chịu tác động lớn từ thời tiết, độ ẩm và môi trường ngoài trời, các giải pháp sơn – chống thấm được lựa chọn nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định và thẩm mỹ lâu dài.



CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bên cạnh các dự án quy mô lớn, Jison còn được ứng dụng rộng rãi trong hàng nghìn công trình dân dụng như nhà phố, biệt thự, khách sạn và không gian thương mại. Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu hoàn thiện thẩm mỹ, chống thấm và bảo vệ bề mặt trong điều kiện khí hậu Việt Nam.





ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Các sản phẩm Jison được sử dụng cho nhiều hạng mục như tường ngoài trời, tường nội thất, sân thượng, ban công, khu vực ẩm ướt và các bề mặt cần bảo vệ lâu dài.

Với khả năng chống thấm, bám dính tốt và giữ màu ổn định, Jison giúp công trình luôn sạch đẹp, bền màu và hạn chế xuống cấp trước tác động của thời tiết.

"Mỗi công trình đều có yêu cầu riêng về thẩm mỹ, độ bền và điều kiện sử dụng. Vì vậy, Jison luôn hướng đến giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng không gian và từng bề mặt thi công. Từ nhà ở dân dụng đến các công trình quy mô lớn, Jison đồng hành trong việc bảo vệ, hoàn thiện và nâng cao giá trị sử dụng lâu dài cho công trình".





CÔNG TY TNHH SƠN JISON

Nhà máy: KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Núi Thành, Tp. Đà Nẵng
Email: info.jisonpaint@gmail.com
Hotline: 0985 39 6006
Website: www.jison.vn



Sản phẩm được đảm bảo chất lượng bởi JISON!