

QUY TRÌNH 04




Chống thấm TƯỜNG CẢI TIẾN sử dụng sản phẩm JISON

Ứng dụng: Chống thấm cho tường,...




Tường xây gạch đỏ
(Vệ sinh, tạo ẩm trước khi tô)

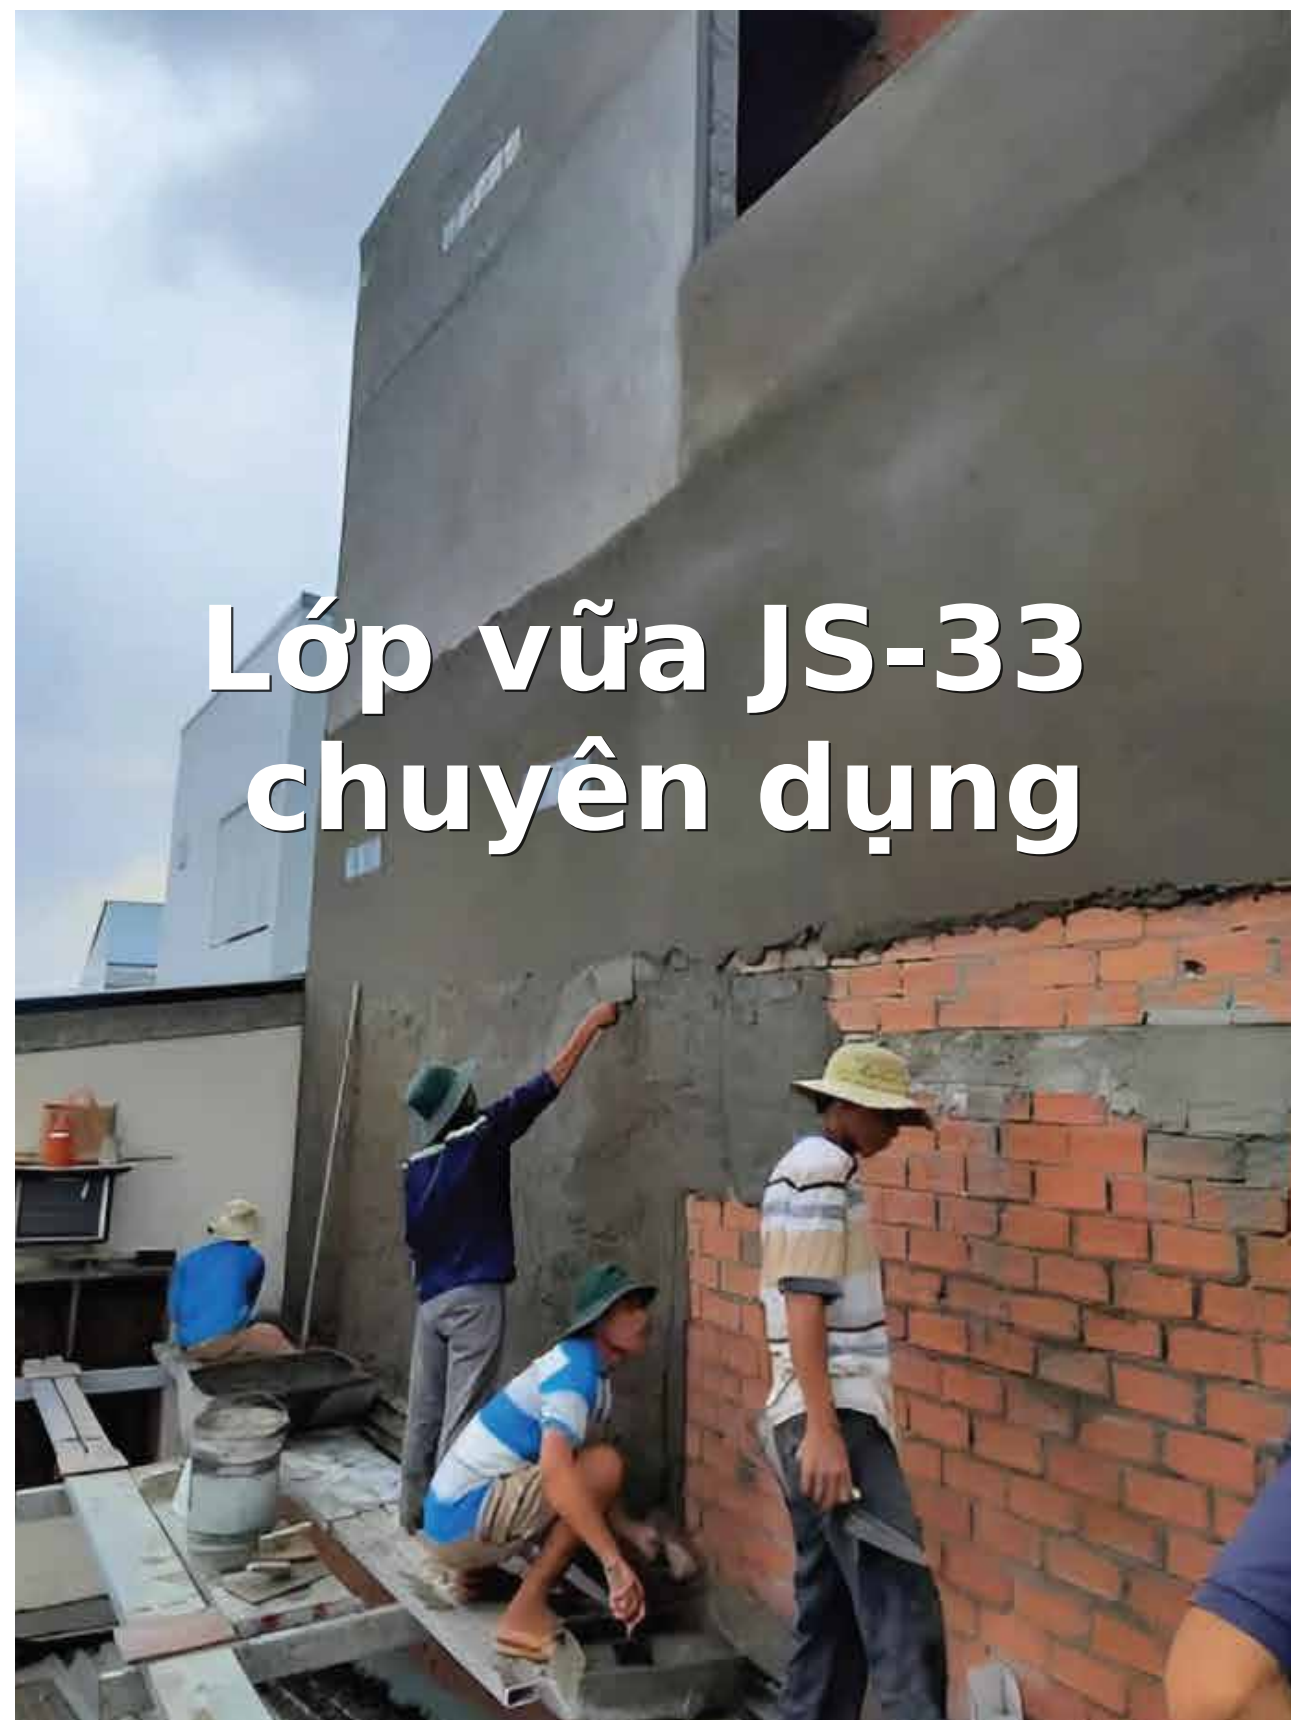

Lớp vữa JS-33 chuyên dụng

(Tô trát vữa pha **JS-33** chuyên dụng, kết hợp với trải lưới JS + quét 1 lớp JS-01)

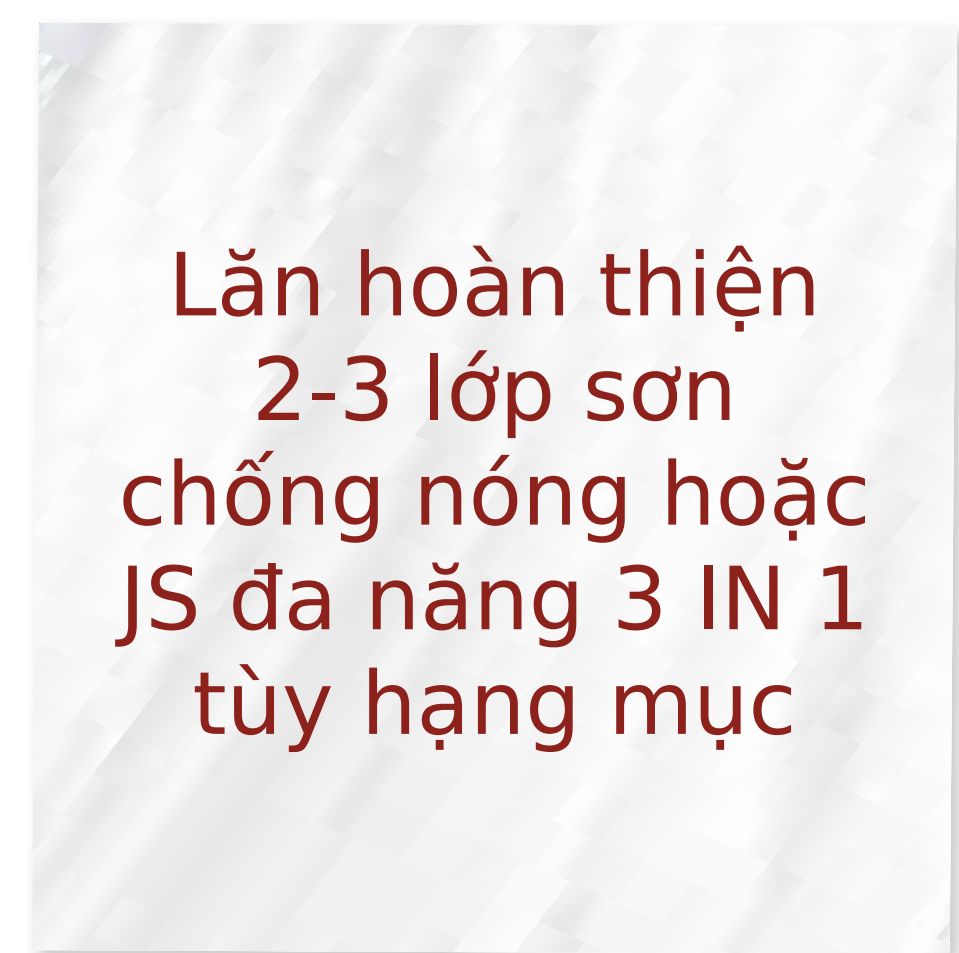

Lăn hoàn thiện
2-3 lớp sơn
chống nóng hoặc
JS đa năng 3 IN 1
tùy hạng mục

(Kháng tia UV,
chống bám bẩn,
chống nóng, tăng
cường độ bền các
lớp phủ)

SẢN PHẨM



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH 04

- B1. Xây và tô tường gạch bằng vữa pha **JS-33** theo tỉ lệ hướng dẫn.
- B2. Làm ẩm bề mặt tường trước khi thi công khoảng **10-15 phút**. **Lăn 1 lớp JS-01 + xi măng** theo tỷ lệ hướng dẫn.
- B3. Lăn **2-3 lớp** sơn chống nóng hoặc sơn 3 in 1 hoặc sơn ngoại thất (tùy hạng mục).