


ỨNG DỤNG: HỒ BƠI, BỂ NƯỚC NGẦM, BỂ NƯỚC MÁI, HỒ CÁ,...

QUY TRÌNH

Chống Thấm Nước Thường Xuyên

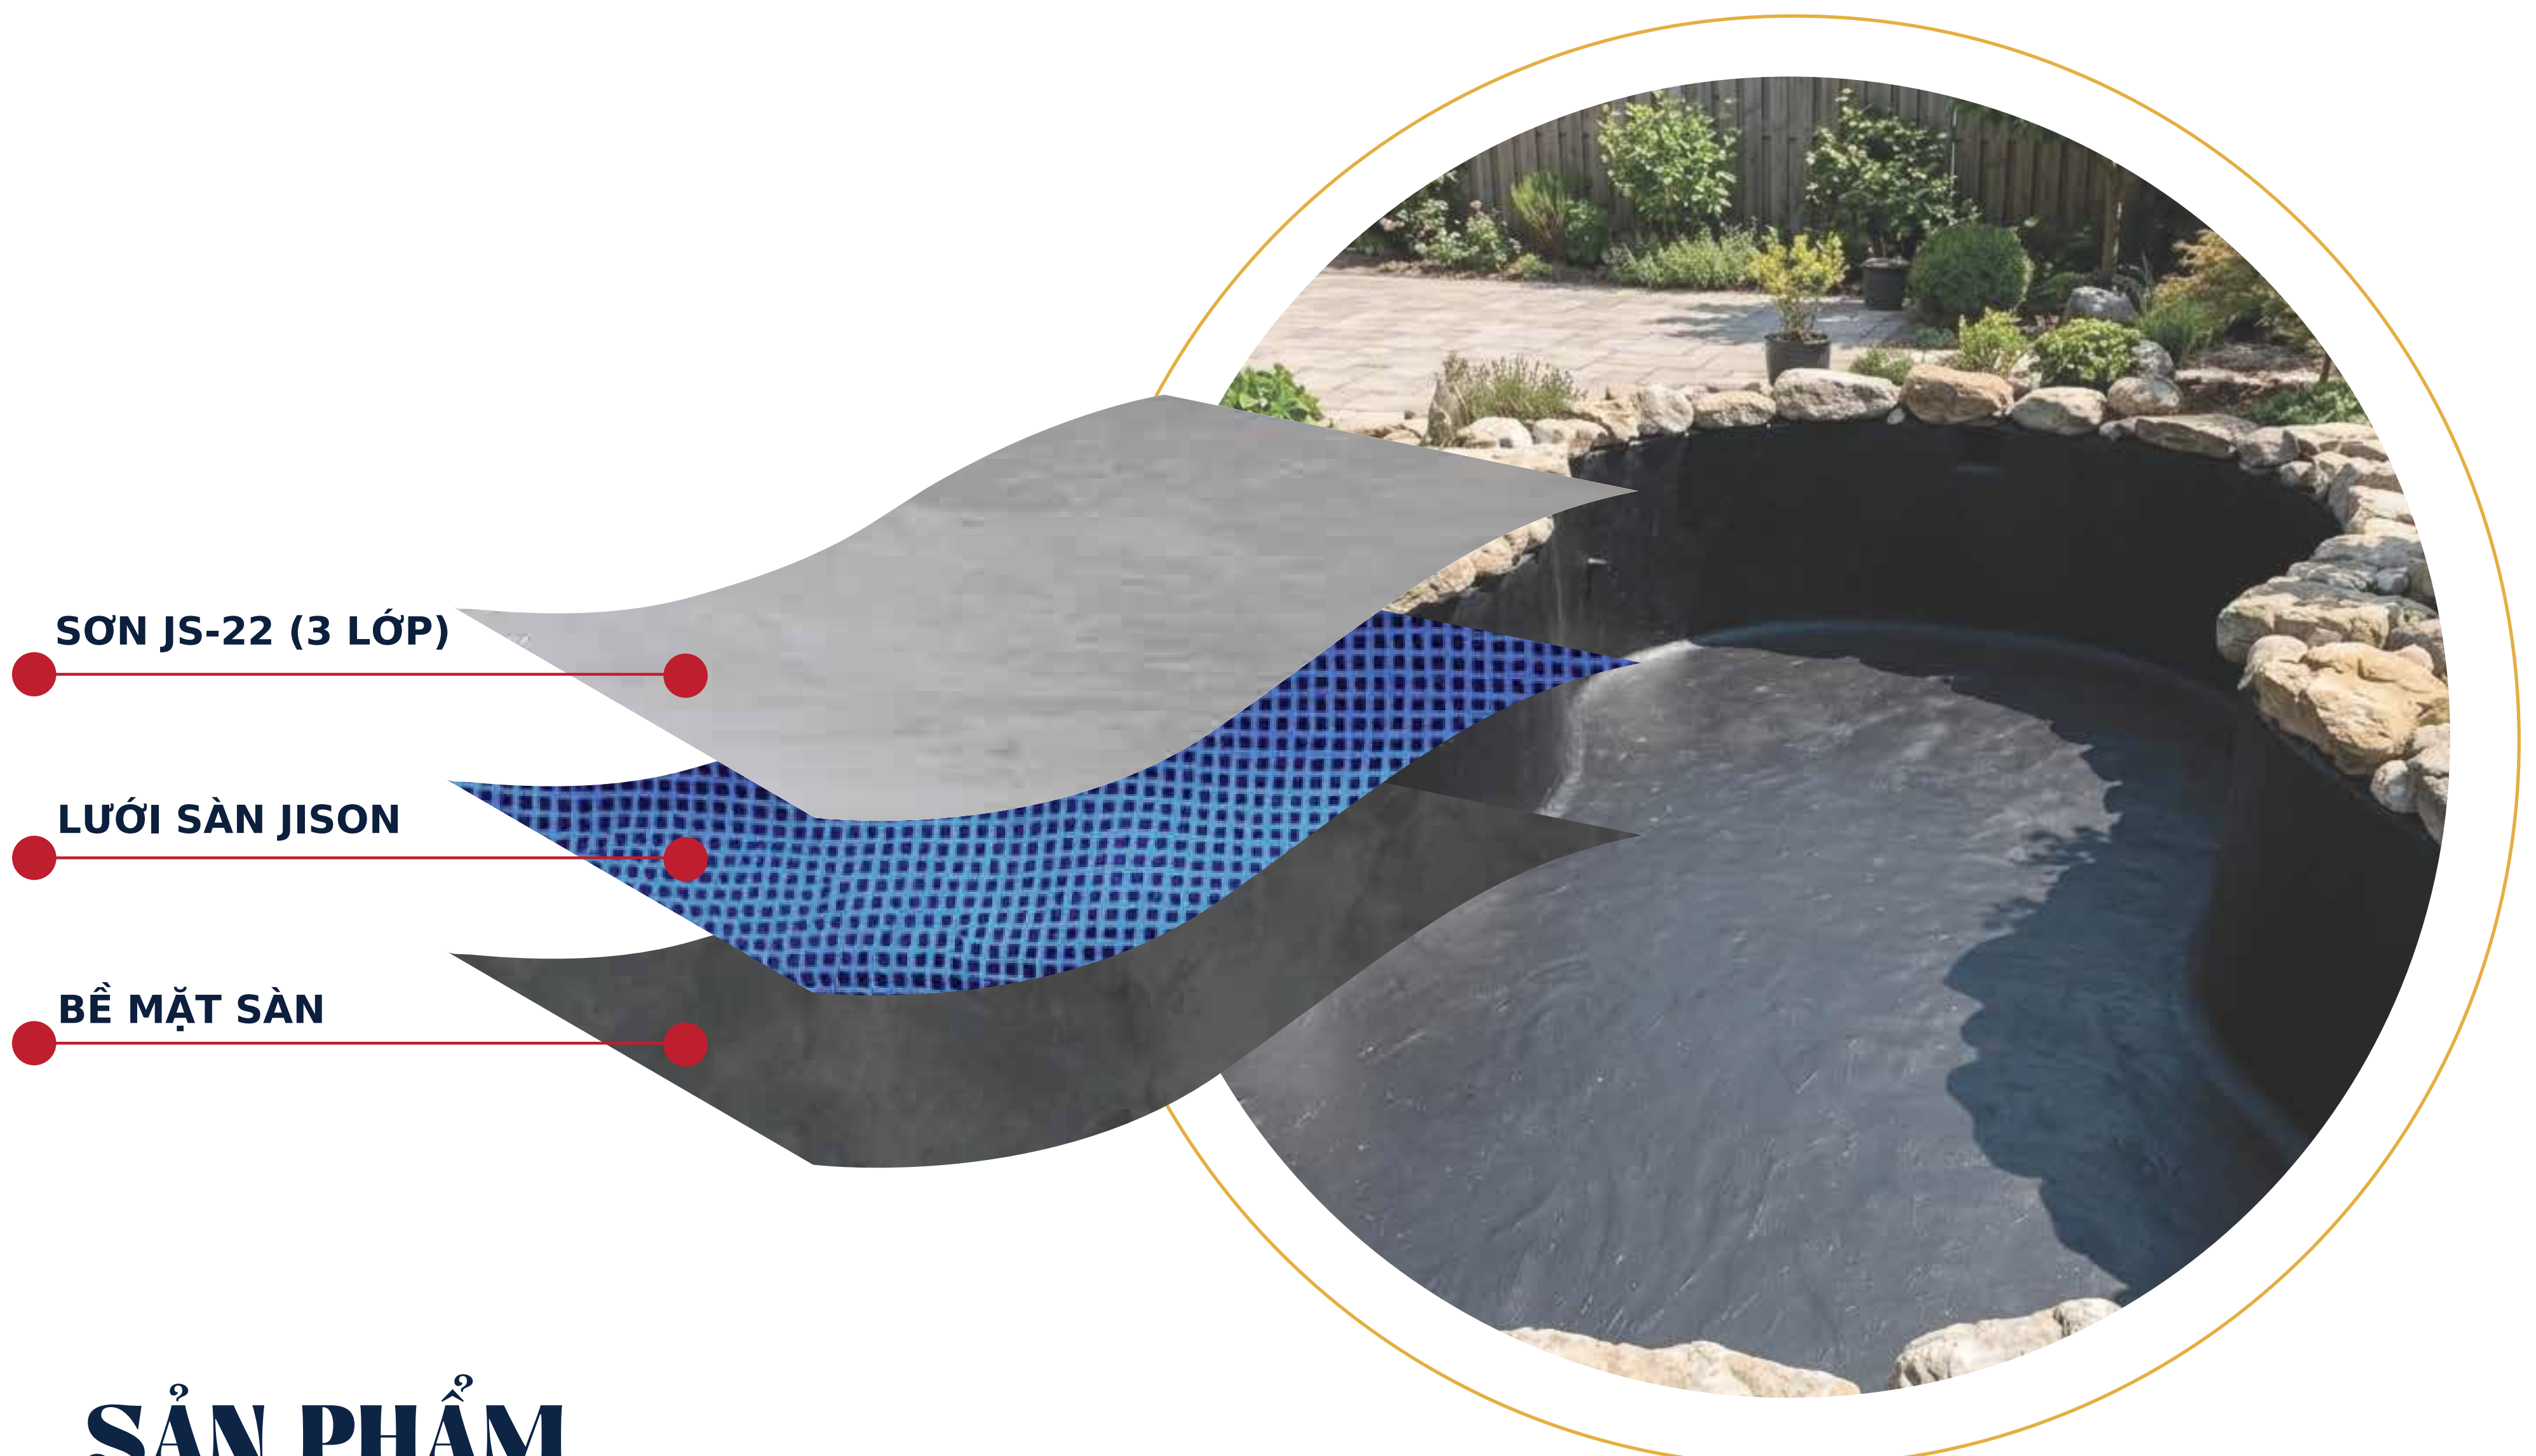

SẢN PHẨM



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH CTTX

- B1. Vệ sinh theo yêu cầu bắt buộc. Kiểm tra thật kỹ, trám vá các điểm rỗ trên bề mặt bằng bột bê tông JISON. Tươi bề mặt thật ẩm trước khi thi công.
- B2. Trải lưới JISON quét 3 lớp **JS-22 + xi măng** theo định mức hướng dẫn trên sản phẩm.
- B3. Ngâm thử nước tối thiểu **24-72 giờ** trước khi hoàn thiện.